

2. zadatak

MREŽA

40 bodova


Naziv datoteke: mreža.lgo

Naziv procedure: mreža :r :s :a :kut


Napišite proceduru **mreža** koja će nacrtati mrežu nepravilnih šesterokuta od **:r** redaka i **:s** stupaca. Svaki šesterokut je položen vodoravno tako da mu je uz lijevi i desni vrh unutarnji kut od **:kut** stupnjeva, a svaka stranica šesterokuta dugačka je **:a**.

Primjeri:

1. cs mreža 5 7 20 120

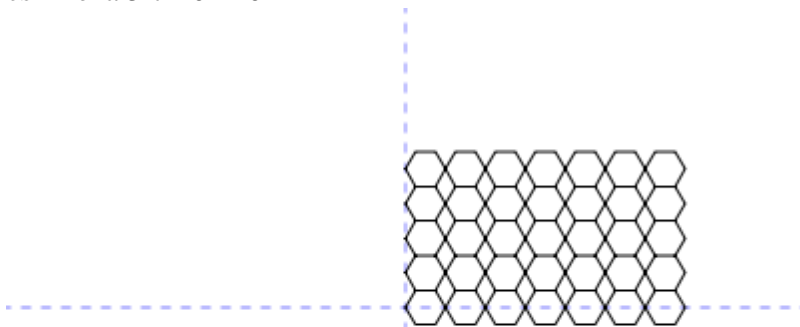

2. cs mreža 4 4 30 150

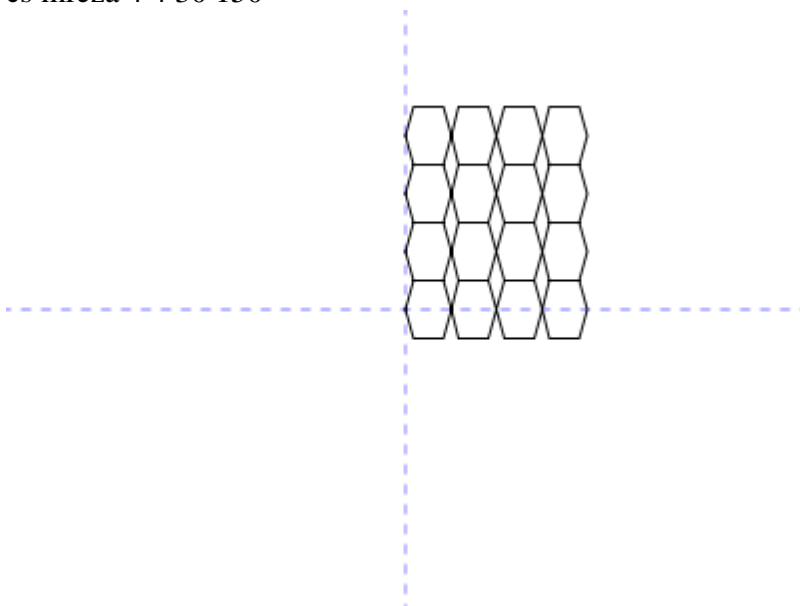

Bodovanje:

Ukupno **50%** (20) bodova nosit će test primjeri u kojima je **:kut=120**.