



Napiši program **NEŠTO :n :m :d** koji crta niz od :n mnogokuta. Mnogokuti uvijek imaju paran broj stranica, a svaki mnogokut u nizu ima dvije stranice više od prethodnog. Početni mnogokut ima :m stranica. Ako početni mnogokut ima neparan broj stranica, tada se početnom mnogokutu broj stranica smanjuje za 1 (ako u zadatku varijabla :m ima neparnu vrijednost, npr. 7, tada se ona mijenja u 6). Položaj slike na ekranu nije bitan.

Program spremite pod nazivom **nesto.lgo**.


cs nesto 5 4 20



cs nesto 5 5 20



cs nesto 3 6 32

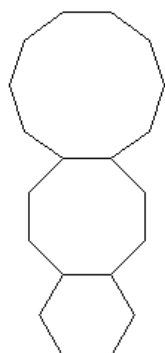

cs nesto 3 7 32

